




TIKKURILA

CICLO PINJALAC

Cicli di verniciatura semitrasparente per serramenti esterni

La **maggior parte** dei cicli semitrasparenti per esterno sono attualmente eseguiti con prodotti all'acqua. I cicli sono composti da un agente impregnante, un protettivo intermedio e una finitura; ogni prodotto ha un ruolo specifico all'interno di ogni ciclo. Quando Tikkurila sviluppa i prodotti per questi cicli non mette al centro delle sue ricerche soltanto la durabilità ma anche la loro capacità idrorepellente, la loro resistenza ai raggi solari (UV) e le caratteristiche di elasticità, di colorazione e di stabilità della brillantezza nel tempo.

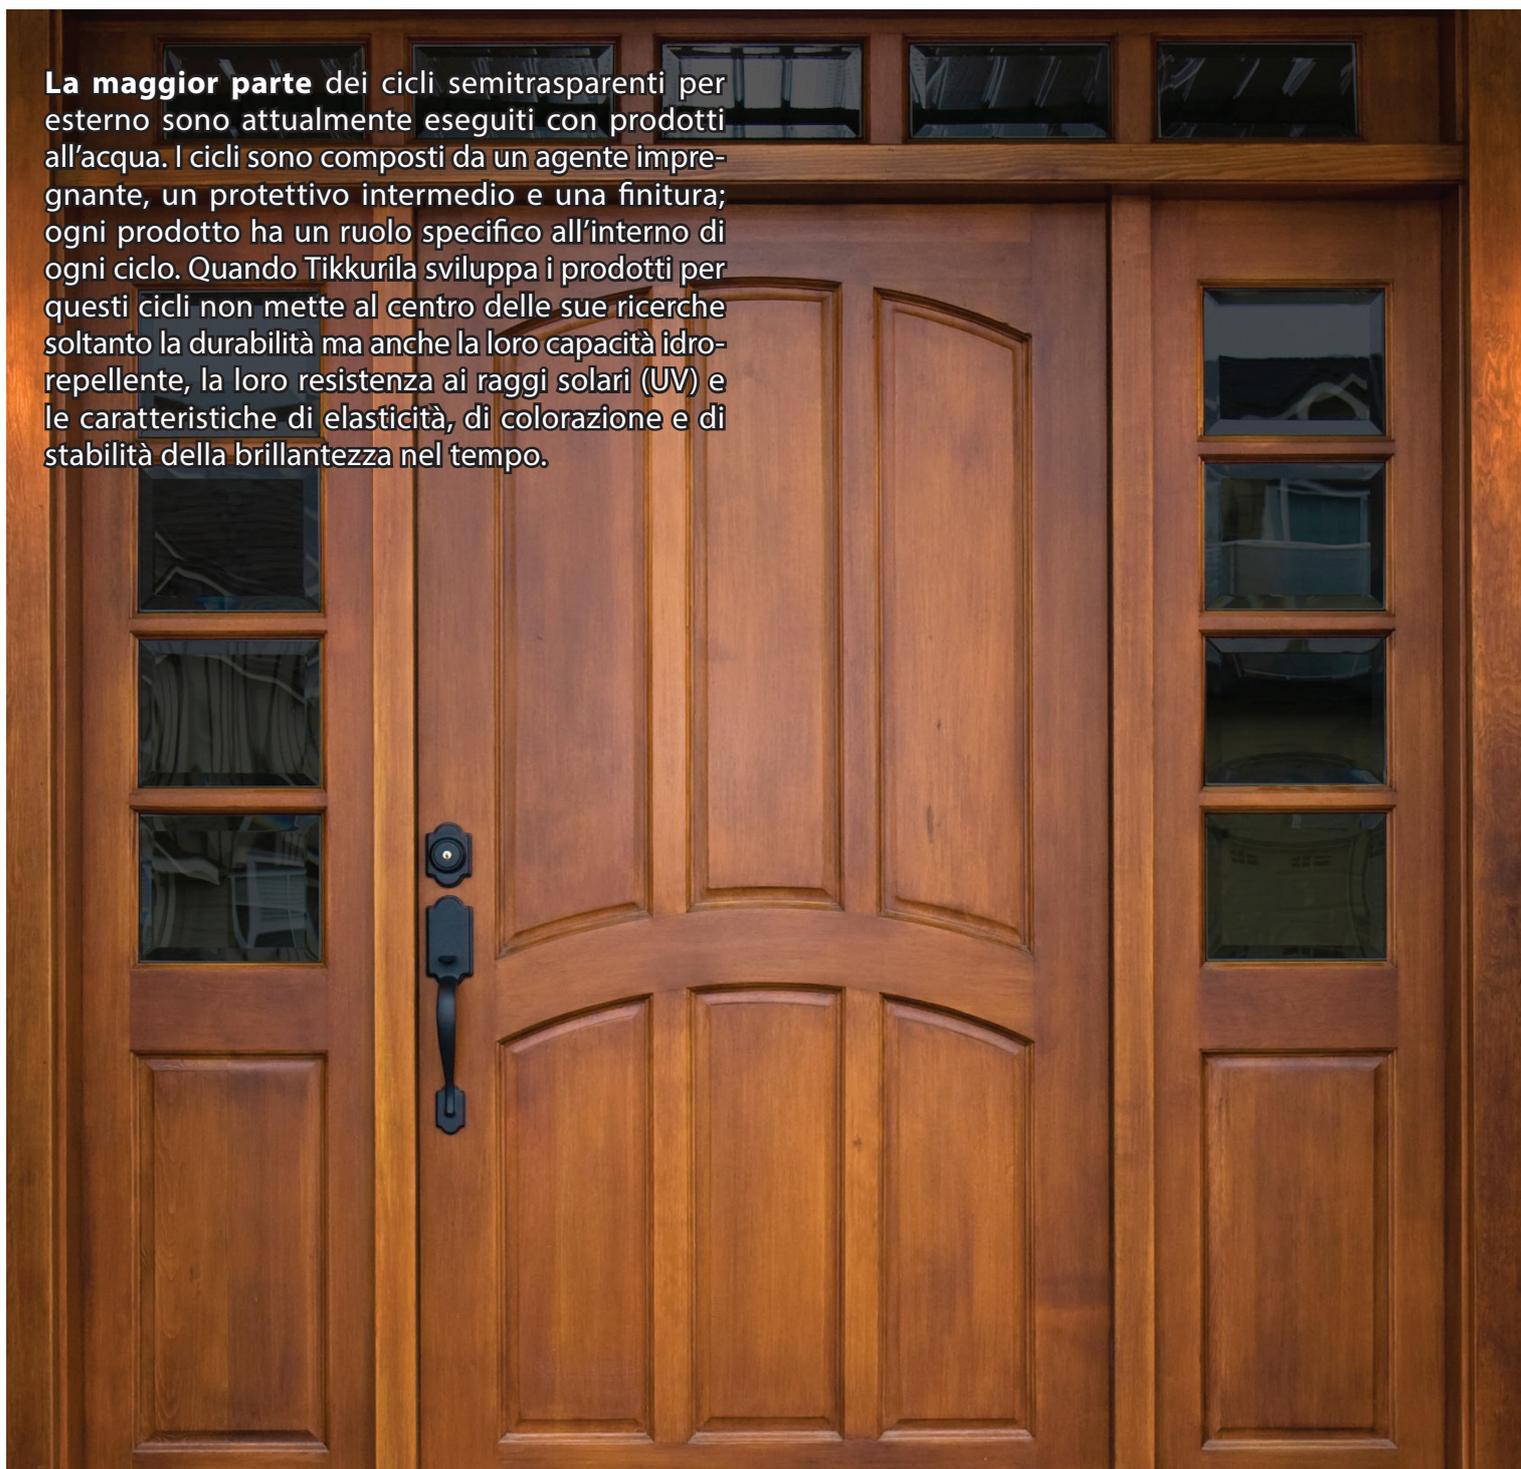

PRIMO TRATTAMENTO IMPREGNANTE CON PINJA WOOD STAIN

Il **Pinja Wood Stain** TCW é un impregnante all'acqua semitrasparente a rapida essiccazione che penetra in profondit  nel legno proteggendolo dall'umidit , dai raggi solari e dallo sporco. Riduce anche il rischio di cracking (rottura) del legno. E' colorabile con il sistema AKVI TONE.

PINJALAC SOLID DIPP: TRATTAMENTO INTERMEDIO

Il **Pinjalac Solid Dipp** é un prodotto intermedio acrilico a rapida essiccazione per applicazioni in immersione o flow-coating. Contiene un assorbitore di raggi UV molto efficace che previene l'ingiallimento. La viscosit  é bassa ed é pronto all'uso. Penetra molto bene nei pori del legno, per esempio legno di rovere e meranti.

PINJALAC HB TCX: FINITURA A RAPIDA ESSICCAZIONE

Il **Pinjalac HB TCX** é una finitura semitrasparente acrilica molto elastica e tissotropica. Si possono applicare delle mani di spessore fino a 400 micron senza rischiare colature. Nonostante la sua capacit  elastica essicca rapidamente e ha ottime propriet  di non-blocking. Pu  essere tinto con il sistema AKVI TONE.

CICLI TRADIZIONALI PER SERRAMENTI ESTERNI

	Prodotto	Applicazione	Spessore (bagnato)
Sistema a 2 mani per conifera Impregnante prima mano	Pinja Wood Stain colorato	a spruzzo, immersione, a pennello	80–100 µm
	Pinjalac HB TCX colorato	a spruzzo	250–300 µm
Sistema a 3 mani per conifera Impregnante prima mano seconda mano	Pinja Wood Stain colorato	a spruzzo, immersione, a pennello	80–100 µm
	Pinjalac HB TCX colorato	a spruzzo	120–150 µm
	Pinjalac HB TCX colorato	a spruzzo	120–150 µm
Sistema a 4 mani per legni duri con pori profondi (rovere, meranti) Impregnante prima mano seconda mano terza mano	Pinja Wood Stain colorato	a spruzzo, immersione, a pennello	80–100 µm
	Pinjalac Solid Dipp colorato	a spruzzo, immersione, a pennello	80–100 µm
	Pinjalac HB TCX colorato	a spruzzo	120–150 µm
	Pinjalac HB TCX colorato	a spruzzo	120–150 µm

Tikkurila, leader scandinavo nella produzione di vernici per legno

Tikkurila Oyj
 P.O. Box 53, FI-01301 Vantaa, Finland
 Telephone Tel. +358 20 191 2000
 info.coatings@tikkurila.com | www.tikkurila.com/industry

 **OFFICIAL DISTRIBUTOR**

Decofinn Snc
 Via Aie Basse 2
 I-12022 Busca (CN)
 Italy
 info@decofinn.it | www.decofinn.it